

Návod k montáži ergonomická židle model B3 s hloubkovou regulací sedáku

emagra[®]
seating

Emagra office design

Použité dílce

(Pozn.: Některé dílce se mohou lišit od obrázků)

1. Plynový píst



2. Kolečka



3. Područky



4. Synchronní mechanika



5. Sedák



6. Kříž



7. Opěrák zad



8. Opěrka hlavy



9. Spojovací materiál

Model B3 / područky Z0, Z1


A	M6x35	6 ks	Područky
B	M8x25	3 ks	Opěrák zad
C	M6x20	4 ks	Mechanika
D	M6X20	2 ks	Opěrka hlavy
		1 ks	Imbusový klíč M6



KROK 1

1. Připevni kostku pro šířkovou regulaci područek k sedáku a zasuň područky.
2. Přitáhni šrouby A x 6 ks

3. Připevni aretační páčku područek

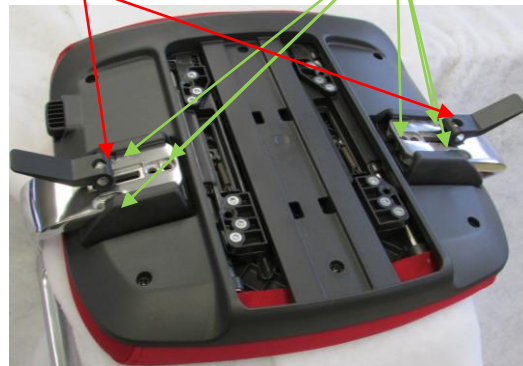

KROK 2

1. Připevni mechaniku k sedáku
2. Přitáhni šrouby C x 4 ks



KROK 3

1. Připevni opěrák k mechanice
2. Přitáhni šrouby B x 3 ks



KROK 4

1. Vlož 5ks koleček do kříže a následně vlož do otvoru plynový píst
2. Vlož do příslušného otvoru v mechanice píst



KROK 5

1. Připevni opěrku hlavy k opěráku
2. Přitáhni šroub D x 2 ks



Uživatelská příručka

Údržba a upozornění

1. Křeslo může být v jednom čase používáno pouze jednou osobou.
 2. Nepoužívejte křeslo jako stoličku, nebo žebřík.
 3. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou správně sestaveny všechny dílce.
 4. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou všechny šrouby řádně utažené.
 5. Pokud je křeslo poškozeno vnějšími vlivy nepoužívejte je bez odborné opravy.
 6. Jedná se o mechanicky namáhaný výrobek uživatelem, proto je nutné židli pravidelně kontrolovat a případně utáhnout šrouby.
- Pro odborný servis nás kontaktujte na tel. čísle +420 463 034 155, nebo mailem emagra@email.cz



Návod na ovládání ergonomické židle - model B3 s hloubkovou regulací sedáku



Páčka pro výškovou regulaci židle **A mechanika**
Součástí páčky je ovládací knoflík pro aretaci synchronní mechaniky.



Páčka pro výškovou regulaci židle **W mechanika**

Šroub pro manuální regulaci přtlaku dle hmotnosti uživatele utažením, nebo povolením šroubu

Páčka pro ovládání synchronní mechaniky **W mechanika**



Páčka pro jednoduchou šířkovou regulaci područek.



Knoflík pro aretaci **synchronní mechaniky A** s automatickou regulací přtlaku dle hmotnosti uživatele

Knoflík pro ovládání hloubkové regulace sedáku

Výškově a úhlově regulovatelná opěrka hlavy



3D regulovatelné područky Z0 a Z1 s měkčenou polyuretanovou pěnou na dotykové části
Možnosti regulace: výškově a šířkově vpřed / vzad